



現場における『効率化&省力化』を図る

乾湿併用定置型吸引機

MバキュームFL

MバキュームFLの特徴

MバキュームFLとは

幅広い用途で回収物を効率よく回収しフレコンバッグへ直接集積することができます。

水に濡れた回収物
(湿式バキューム)



WJハツリ屑

・

WJ洗淨汚泥

乾湿併用

乾いた回収物
(乾式バキューム)



耐火物吹付ロス

・

ボイラ飛灰



直接フレコンバックへ



MバキュームFLはダイオキシンや重金属などの有害物質を含む回収物も作業場所周辺へ飛散させることなく密閉状態のままフレコンバッグへ集積することができる周辺環境と作業効率の向上を実現したバキューム装置です。

MバキュームFLの構成

バキューム装置本体仕様

・風量	10m ³ /min
・真空圧	-66kPa
・所要動力	18.5kw
・全長	2500mm
・全幅	1700mm
・全高	2000mm
・重量	1400kg

レシーバータンク本体仕様

・全長	1900mm
・全幅	1600mm
・全高	2650mm
・重量	570kg




MバキュームFLの集じん機構

乾式・湿式時の集じん機構

乾式バキューム時
バグフィルター

湿式バキューム時
2次キャッチャー

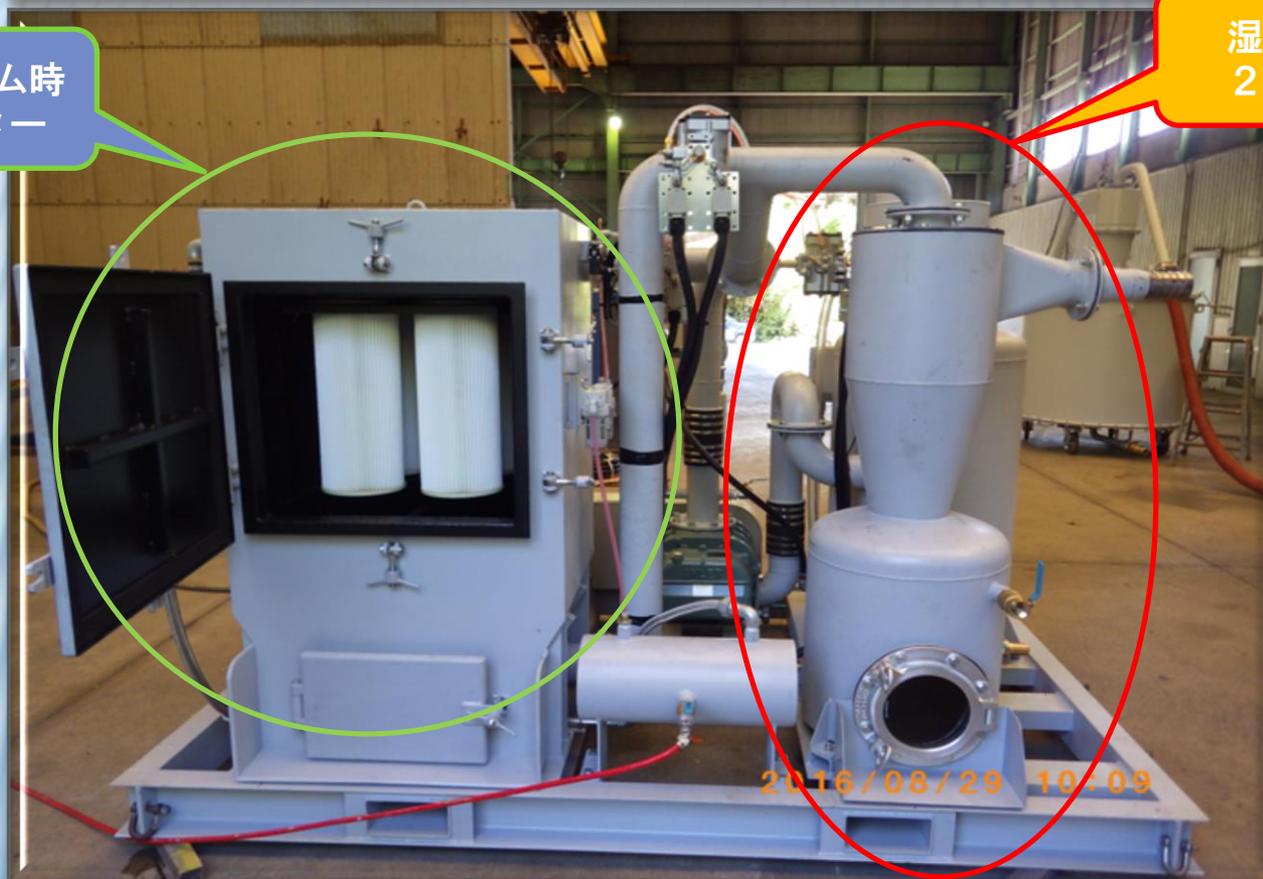

MバキュームFLの集じん機構

乾式・湿式の切り替え操作

ボタン操作のみ



MバキュームFL作業状況

回収物 砕石5号



レシーバータンク開放



フレコンバッグ装着状況



フレコンバッグ内回収物

